


Technical Data

OnGuard Bluetooth

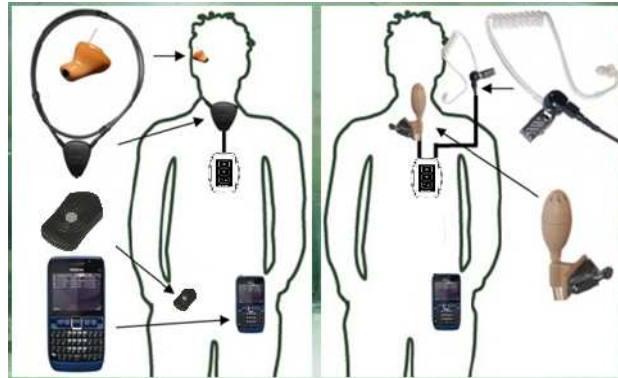

Für verdeckte Trageweise mit Bluetooth-fähigen Mobiltelefonen

- drahtlose Sendetaste mit geräuschlosen Tasten
- gegen versehentliche Betätigung gesichert ist
- integrierter LiPo-Akku (Gesprächsdauer von 4 bis 6 Stunden)
- Gesprächsannahme und -beendigung, sowie die Wahlwiederholung (sofern vom verwendeten Mobiltelefon unterstützt)
- Induktionsschleife Neckloop und der Induktionshörer RS7 werden dazu angeboten
- Anschluss externer Mikrofone und Ohrhörer möglich

Technische Daten

OnGuard Bluetooth:

Material:	ABS-Kunststoff, schwarz
Stromaufnahme:	ca. 55 mA (inkl. Neckloop-GSM)
Betriebsspannung:	3,7 V (LiPo-Akku)
Akkulaufzeit:	4 bis 6 Stunden (je nach Nutzungsverhalten)
Abmessungen (LxBxH)	70 mm x 44 mm x 18 mm
Sendefrequenz:	2,4 GHz (ISM-Band)
Sendeleistung:	2,5 mW (BT-Class 2)
Reichweite:	max. 10 m
Bluetooth-Standard:	alle Mobiltelefone ab Bluetooth V. 2.0
Gewicht:	42 g

Drahtlose Sendetaste:

Material:	ABS-Kunststoff, schwarz
Betriebsspannung:	3 V DC
Batterietyp:	Knopfzelle CR2032
Batterielaufzeit:	ca. 12 Monate
Sendefrequenz:	868 MHz (ISM-Band)
Sendeleistung:	2 mW
Reichweite:	max. 5 m
Abmessungen (LxBxH)	57 mm x 35 mm x 9 mm
Gewicht:	16 g

